

GROENEWEGEN MACHINES B.V.

TIELSEWEG 23

TELEFOON: +31-(0)180-417777

POSTBANK: 708060

WEBSITE: WWW.GROENEWEGENMACHINES.NL

2994 LG BARENDRECHT – HOLLAND

FAX: +31-(0)180-417655

ABN-AMRO: 47.98.25.440


INDUSTRIETERREIN VAANPARK 4

BTW NR: NL0026.30.965.B01

HANDELSREGISTER ROTTERDAM:NR: 24106996


E-MAIL: INFO@GROENEWEGENMACHINES.NL

Gromatic 30 EA

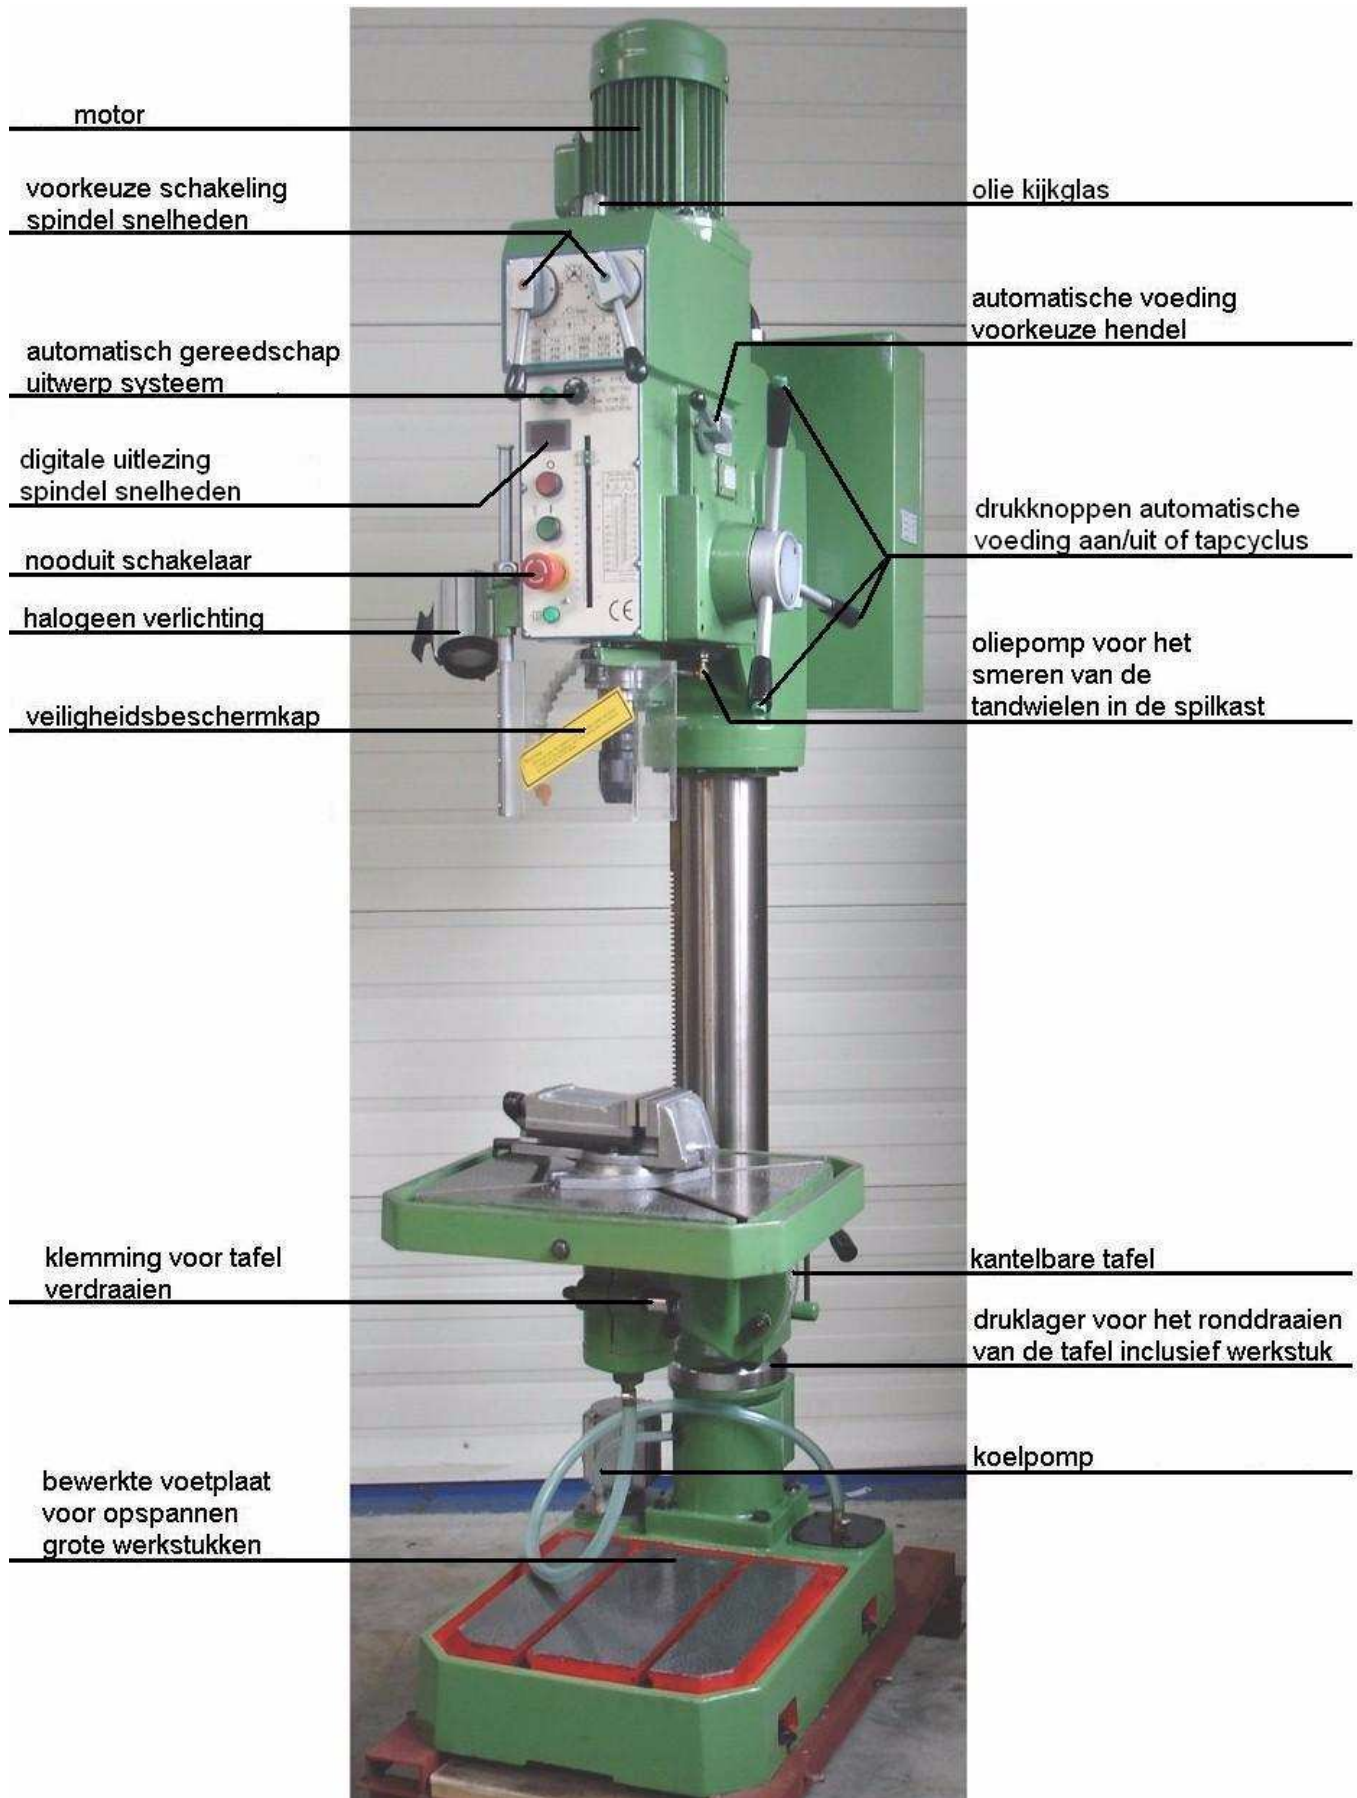

- Geharde en geslepen tandwielen met olie smering.
- Automatische voeding met elektromagneetkoppeling.
- Digitale uitlezing van spilsnelheid.
- Tapcyclus rechtsom linksom dmv drukknop in hendel.
- Voeding aan-uit dmv drukknop in hendel.
- Voorzien van automatische gereedschapuitwerper.
- Tafelverstelling door tandheugel.
- Diepte instelling met automatische afslag.
- Halogeen verlichting.
- Koelmiddelinstallatie in de voet.
- Tafel draai- en kantelbaar.
- Veiligheidskap voor boorspindel.
- Snelspan boorkop met MK4 opname.
- Bewerkte voetplaat met T-gleuven.

Technische gegevens

	Boorcapaciteit	30 mm.
	Tapcapaciteit	M 20.
	Boorspindel opname	MK4.
	Boordiepte	155 mm.
	Spilsnelheden	12 stuks, 125-3030 omw/min.
	Automatische voedingen	3 stuks, 0.1-0.2-0.3 mm/omw.
	Kolom diameter	Ø 120 mm.
	Uitlading	320 mm.
	Tafelafmetingen (Effectief)	500 x 420 mm.
	Voetafmetingen	370 x 360 mm.
	Maximale afstand spindel tot de tafel	625 mm.
	Maximale afstand spindel tot de voetplaat	1180 mm.
	Maximale tafilverplaatsing	560 mm.
	Tafel kantelbaar	± 45°.
	T-sleuf afmeting	2 x T14 mm.
	Motor	1.0/1.2 KW ,1440/2800 omw.
Machine afmetingen	875 x 510 x 2140 mm.	
Gewicht	430 kg.	

Wijzigingen voorbehouden

Standaard toebehoren: snelspanboorhouder 1-13 mm, verloophuls MK4-2 en MK4-1, uitdrijfspie en instructieboek.