

GROENEWEGEN MACHINES B.V.

TIELSEWEG 23

2994 LG BARENDRECHT – HOLLAND

INDUSTRIETERREIN VAANPARK 4

TELEFOON: +31-(0)180-417777

FAX: +31-(0)180-417655

BTW NR: NL0026.30.965.B01

POSTBANK: 708060

ABN-AMRO: 47.98.25.440

HANDELSREGISTER ROTTERDAM:NR: 24106996

WEBSITE: WWW.GROENEWEGENMACHINES.NL

E-MAIL: INFO@GROENEWEGENMACHINES.NL

Gromatic 40 EA

remmotor

voorkeuze schakeling
spindel snelheden

automatisch gereedschap
uitwerp systeem

digitale uitlezing
spindel snelheden

nooduit schakelaar

bediening elektrische
tafelverstelling

halogeen verlichting

veiligheidsbeschermer

klemming voor tafel
verdraaien

motor voor de elektrische
tafelverstelling

bewerkte voetplaat
voor opspannen
grote werkstukken

olie kijkglas

oliepomp voor het
smeren van de
tandwielen in de spilkast

automatische voeding
voorkeuze hendel

drukknoppen automatische
voeding aan/uit of tapcyclus


digitale uitlezing
van de boordiepte

draaiknop voor handmatige
boorspindel voeding

kantelbare tafel

druklager voor het ronddraaien
van de tafel inclusief werkstuk

koelpomp

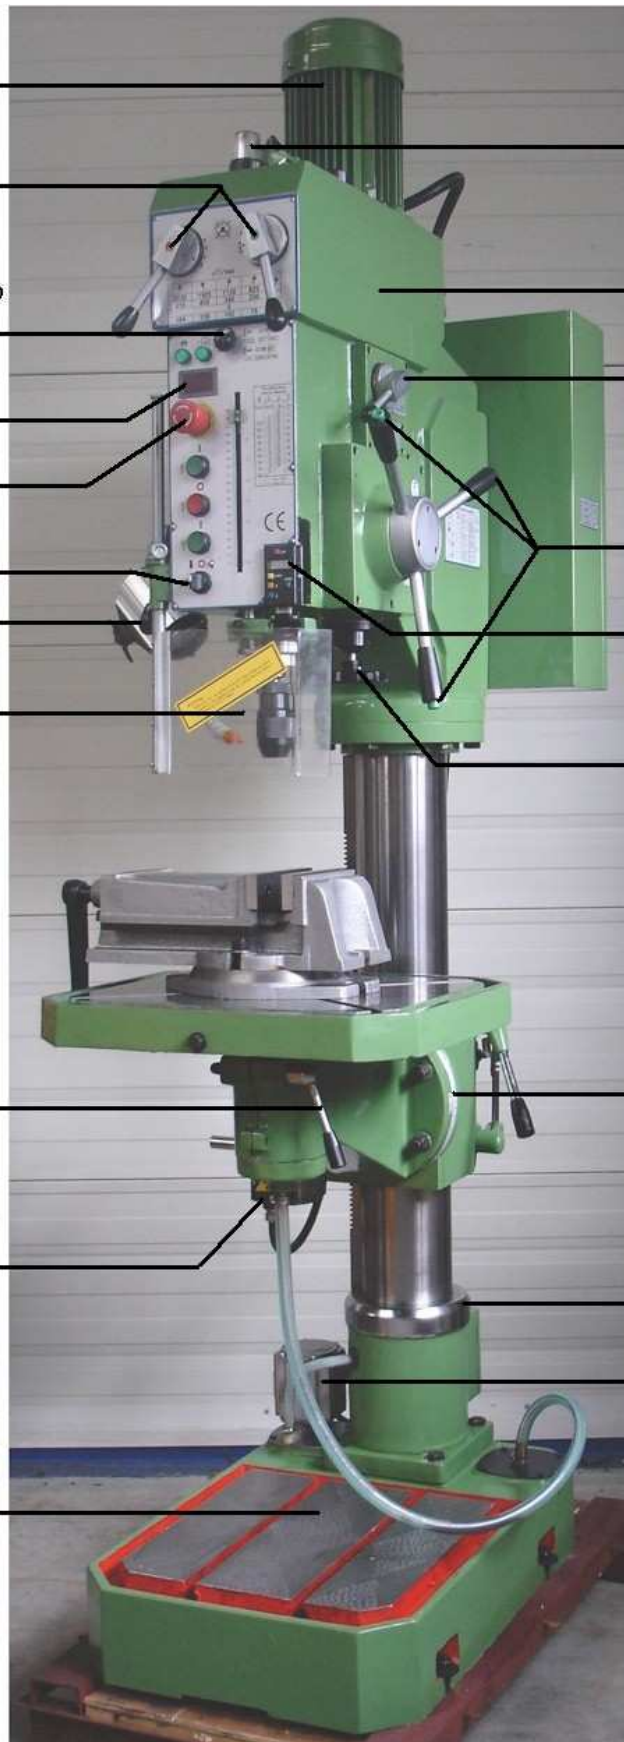

- Geharde en geslepen tandwielen met olie smering.
- Automatische voeding met elektromagneetkoppeling.
- Digitale uitlezing van spilsnelheid en boordiepte.
- Tapcyclus rechtsom linksom dmv drukknop in hendel.
- Voeding aan-uit dmv drukknop in hendel.
- Voorzien van automatische gereedschapuitwerper.
- Elektrische tafolverstelling en spilrem.
- Diepte instelling met automatische afslag.
- Halogeen verlichting.
- Koelmiddelinstallatie in de voet.
- Tafel draai- en kantelbaar.
- Veiligheidskap voor boorspindel
- Snelspan boorkop met MK4 opname.
- Bewerkte voetplaat met T-gleuven.

Technische gegevens



Boorcapaciteit	40 mm.
Tapcapaciteit	M 22.
Boorspindel opname	MK 4.
Boordiepte	190 mm.
Spilsnelheden	12 stuks, 75-2020 omw/min.
Automatische voedingen	3 stuks, 0.1-0.2-0.3 mm/omw.
Kolom diameter	Ø 140 mm.
Uitlading	340 mm.
Tafelafmetingen (Effectief)	540 x 440 mm.
Voetafmetingen	415 x 400 mm.
Maximale afstand spindel tot de tafel	610 (580) mm.
Maximale afstand spindel tot de voetplaat	1195 mm.
Maximale tafolverplaatsing	550 (430) mm.
Tafel kantelbaar	± 45°.
T-sleuf afmeting	2 x- T14 mm.
Motor	1.5 KW, 1400 omw.
Machine afmetingen	885 x 640 x 2275 mm.
Gewicht Netto	680 kg.

Wijzigingen voorbehouden

Standaard toebehoren: snelspanboorhouder 1-13 mm, verloophuls MK4-2 en MK4-1, uitdrijfspie en instructieboek.