

GROENEWEGEN MACHINES B.V.

TIELSEWEG 23

TELEFOON: +31-(0)180-417777

POSTBANK: 708060

WEBSITE: WWW.GROENEWEGENMACHINES.NL

2994 LG BARENDRECHT – HOLLAND

FAX: +31-(0)180-417655

ABN-AMRO: 47.98.25.440


INDUSTRIETERREIN VAANPARK 4

BTW NR: NL0026.30.965.B01

HANDELSREGISTER ROTTERDAM:NR: 24106996

E-MAIL: INFO@GROENEWEGENMACHINES.NL

Gromatic 25 M

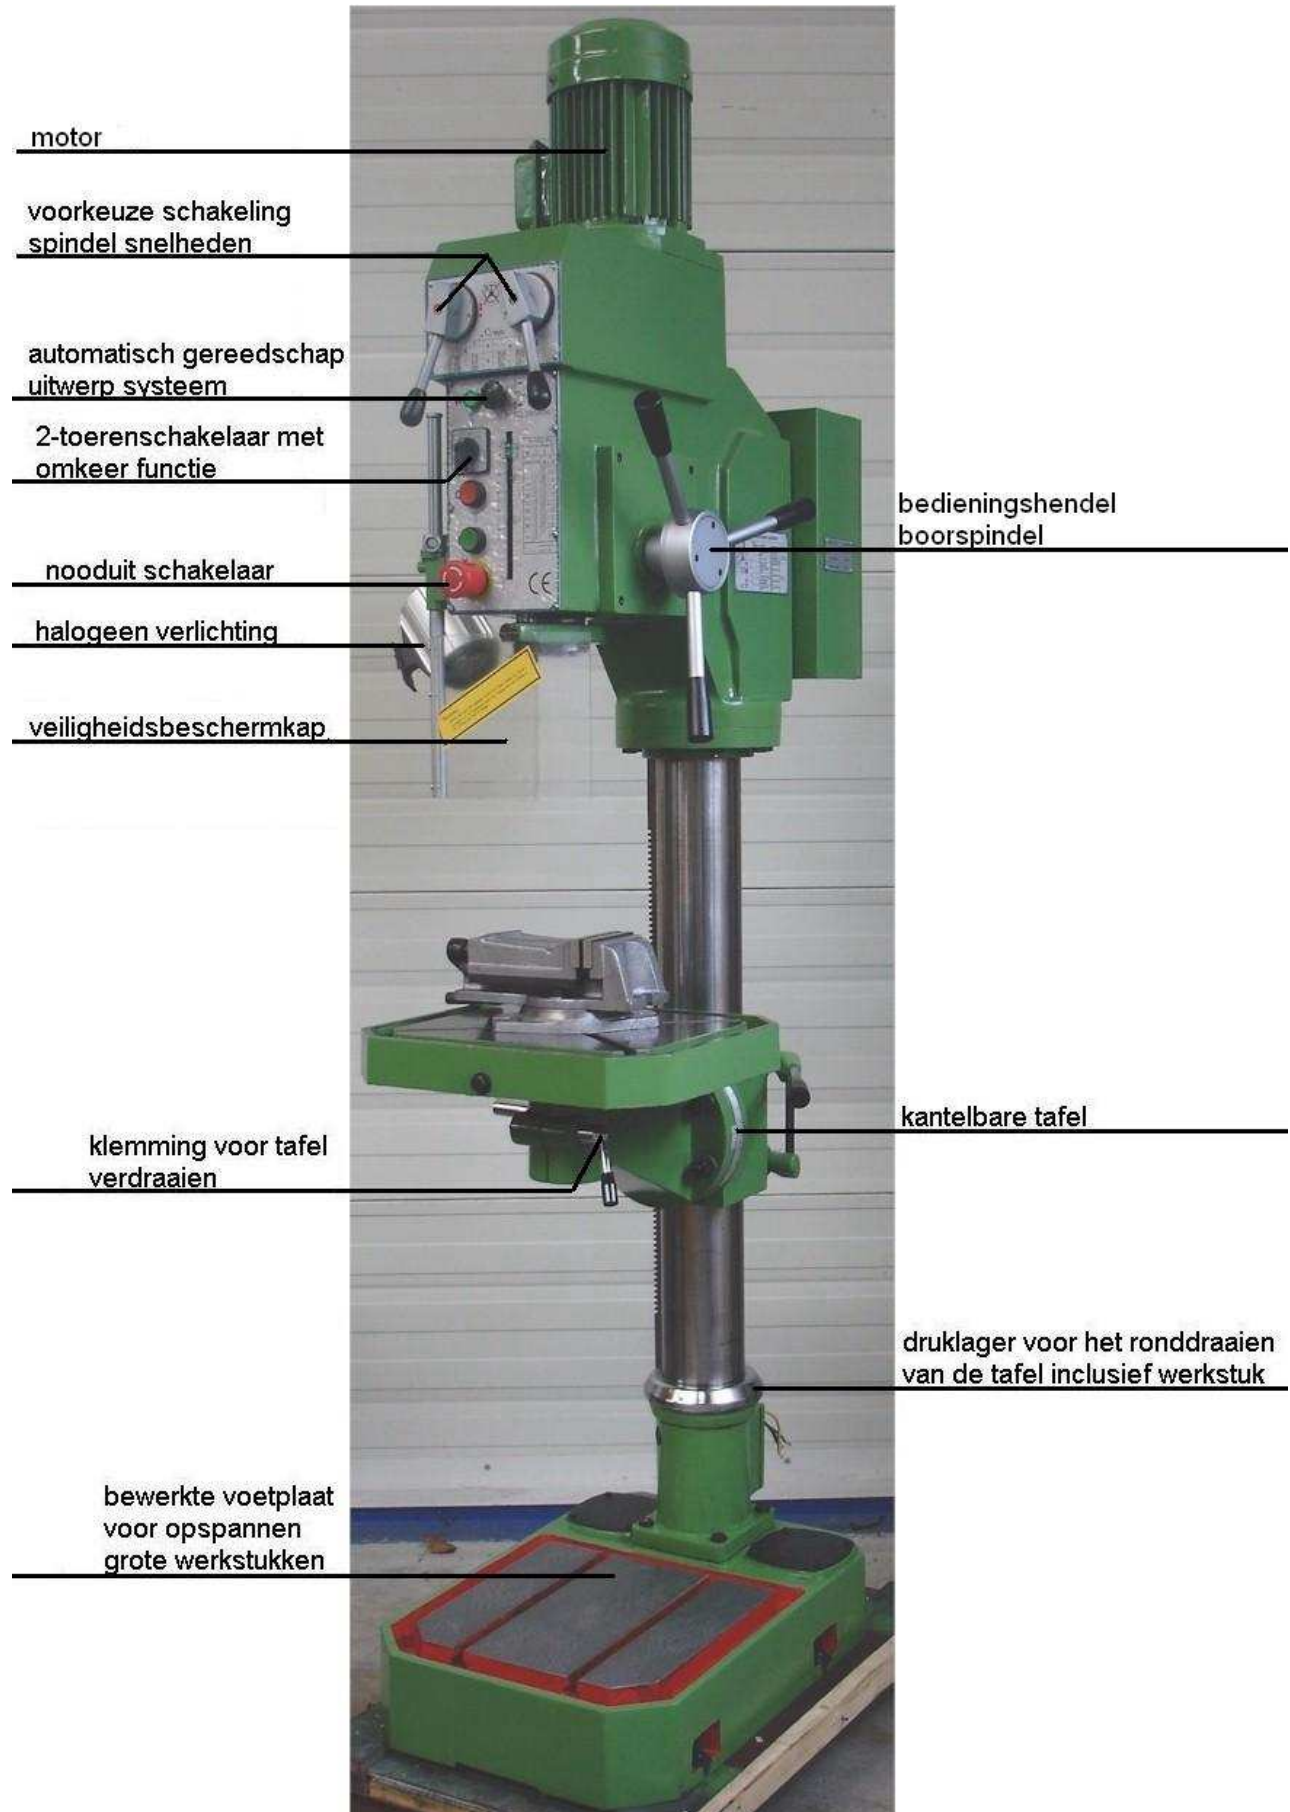

- Geharde en geslepen tandwielen met vet smering.
- Voorzien van automatische gereedschapuitwerper.
- Halogeen verlichting.
- 2-toerenmotor.
- Tafel draai- en kantelbaar.
- Veiligheidskap voor boorspindel.
- Boordiepte instelling aan de voorzijde.
- Snelspan boorkop met MK3 opname.
- Bewerkte voetplaat met T-gleuven.
- Koelpomp in voetplaat.

Technische gegevens



Boorcapaciteit	25 mm.
Tapcapaciteit	M 18.
Boorspindel opname	MK 3.
Boordiepte	130 mm.
Spilsnelheden	12 stuks, 125-3030 omw/min.
Kolom diameter	Ø 110 mm.
Uitlading	260 mm.
Tafelafmetingen (Effectief)	420 x 350 mm.
Voetafmetingen	335 x 350 mm.
Maximale afstand spindel tot de tafel	670 mm.
Maximale afstand spindel tot de voetplaat	1150 mm.
Maximale tafilverplaatsing	605 mm.
Tafel kantelbaar	± 45°.
T-sleuf afmeting	2 x T12.
Motor	0.85/1.1 KW 1440/2800 omw.
Machine afmetingen	730 x 460 x 2010 mm.
Gewicht	320 kg.

Wijzigingen voorbehouden.

Standaard toebehoren: snelspan boorhouder 1-13 mm, verloophuls MK3-2 en MK3-1, uitdrijfspie en instructieboek.